



simaq[®]

simaq

PRO

simaq

PRO

Compactadora MODELO: SQ60 PRO

 **GASOLINA**



POWERED by
HONDA
ENGINE

Tipo de motor	Honda GX R120
Potencia Kw(hp)	3.6(4.0)
Peso neto Kg(lbs)	69(152)
Fuerza de impacto (máx.) kN	13.7
Golpe de salto (máx.) mm(pulg.)	85(3.4)
Tamaño de zapata mm(pulg.)	340x290(13.4x11.4)
Depósito de combustible (L)	2.8
Golpes por minuto	640-680

Plancha vibratoria MODELO: SQ15 PRO

 **GASOLINA**



POWERED by
HONDA
ENGINE

Tipo de motor	Honda GX160
Potencia Kw(hp)	3.6(5.5)
Peso neto Kg(lbs)	90(198)
Frecuencia vpm	5500
Fuerza centrífuga kN	13.0
Profundidad compactación mm(pulg.)	300 (12)
Veloc. de avance m/min(pie/min)	24 (78.7)
Eficiencia m ² /hr (pie ² /min)	720 (7747)
Tamaño de la placa mm(pulg.)	530x500 (21x20)
Capacidad de tanque de agua (L)	12

simaq POWERED by **HONDA** ENGINE

Rodo vibratorio 0.8 Ton

MODELO: **SQRDL41**



POWERED by **HONDA** ENGINE

GASOLINA

Capacidad de trabajo
780 kg

Motor
Honda GX390
13 HP / 3600 rpm

Ancho de tambor
700/540 mm

Velocidad máxima
3.5 Km/h

Fuerza de impacto
20 kN

- Sistema de rocío de agua controlado electrónicamente
- Vibración electromecánica
- Palanca de control integrada
- Luces LED para operar de noche
- Marco metálico de seguridad antivuelco
- Incluye techo y luz estroboscópica

simaq POWERED by **HONDA** ENGINE

Rodo pata de cabra 0.83 Ton

MODELO: **SQRDPWB102**



POWERED by **HONDA** ENGINE

GASOLINA

Capacidad de trabajo
838 kg

Motor
Honda GX390
13 HP / 3600 rpm

Ancho de tambor
680 mm

Velocidad
3 Km/h
hacia adelante
y reversa

Fuerza de impacto
20 kN

Rodo vibratorio 1.48 Ton

MODELO: **SQRDL51**



POWERED by **HONDA** ENGINE

GASOLINA

Capacidad de trabajo
1,480 kg

Motor
Honda GX630
20 HP / 3200 rpm

Ancho de tambor
900 mm

Velocidad máxima
8 Km/h

Fuerza de impacto
22 kN

- Sistema de rocío de agua controlado electrónicamente
- Consola de control integrada con operación, monitoreo de alarma y otras funciones.
- Incluye Techo, retrovisores y luz estroboscópica

Rodo compactador 0.78 Ton

MODELO: **SQRDWB34**



POWERED by **HONDA** ENGINE

GASOLINA

Capacidad de trabajo
780 kg

Motor
Honda GX390
13 HP / 3600 rpm

Ancho de tambor
680 mm

Velocidad máxima
0 - 3.5 Km/h

Fuerza de impacto
17 kN

Capacidad tanque
de agua
38 litros



Rodo pata de cabra 1.53 Ton MODELO: **SQRPTRC202**



POWERED by
HONDA
ENGINE

Operado a control remoto con funciones múltiples, para controlar el encendido y apagado, el avance y retroceso, el giro, la vibración y también la presión del aceite, la temperatura del agua y la capacidad de combustible.



Capacidad de trabajo
1,530 kg

Motor
Honda GX690
20 HP / 3600 rpm

Ancho tambor
600/850 mm

Velocidad
1.2 - 2.4 Km/h

Fuerza de impacto
70 kN / 35 kN

Rodo 3 Ton MODELO: **SQRDL61**



POWERED by
YANMAR

Motor diesel refrigerado por agua, 4 tiempos, 3 cilindros.
Incluye Techo , retrovisores y luz estroboscópica



Capacidad de trabajo
2,900 kg

Radio de giro
2600mm

Carga estática
adelante/atrás
125/115 n/cm

Fuerza de impacto
2x 30kN
tambor delantero
y trasero

Velocidad
0-12 Km/h

Potencia
26.9 kW / 3000rpm

Capacidad escalada
40%

Frecuencia de
vibración
60 Hz



Rodo compactador 4.2 Ton MODELO: **SQRDL71**



Capacidad de trabajo 4,200 kg	Radio de giro 3000mm	Carga estática adelante/atrás 150/135.5 n/cm	Fuerza de impacto 2x 40kN tambor delantero y trasero
Velocidad 0-12 Km/h	Potencia 35 kW / 3000rpm	Capacidad escalada 40%	Frecuencia de vibración 60 Hz

POWERED by
YANMAR

Motor diesel refrigerado por agua, 4 tiempos, 3 cilindros.
Incluye Techo , retrovisores y luz estroboscópica

Allanadora de concreto

MODELO: **SQ36 PRO**



POWERED by
HONDA
ENGINE

Tipo de motor	Honda GX160
Potencia Kw(hp)	3.6(5.5)
Peso neto Kg(lbs)	78(171)
Diámetro de trabajo mm(pulg.)	870(34.3)
Tamaño de aspas mm(pulg.)	350-145(14x5.7)
Tamaño del disco	960 (37.8)

Allanadora doble de concreto tripulada

MODELO: **SQ36DOUBLE PRO**



POWERED by
HONDA
ENGINE

Modelo de motor	Honda GX690
Características del motor	Gasolina, enfriado por aire, dos cilindros, cuatro tiempos
Potencia kW (hp)	13(20)
Modo de arranque	Arranque eléctrico
Peso neto kg (libras)	350 (772) sin plato
Diámetro de trabajo mm (pulg.)	1900 (74.8)
Tamaño de aspas mm (pulg.)	360x195 (14.2x7.7)
Número de aspas	8
Velocidad de giro (RPM)	70-140
Tamaño de trabajo (cm)	2020x1020x1330



Vibrador de concreto gasolina

MODELO: SQ28 PRO

Vibrador de concreto tipo mochila

MODELO: SQMG28 PRO



POWERED by
HONDA
ENGINE

POWERED by
HONDA
ENGINE

Tipo de motor	Honda GX160
Potencia Kw(hp)	3.6(5.5)
Largo de manguera (mts)	6
Diámetro de cabeza (mm)	38
Sistema de acople	Pasador
Peso de motor kg(lbs)	21 (46.3)
Longitud de manguera (m)	Disponible de 4m a 8m, estándar 6m
Diámetro de cabezal (mm)	38

Tipo de motor	Honda GX35
Potencia Kw(hp)	1.2(1.6)
Velocidad de rotación (r/min)	8000-9000
Diámetro de eje vibratorio (mm)	38
Longitud de la manguera (m)	3

Vibrador de concreto eléctrico

MODELO: **SQVEH40**



Velocidad	12000-14000 rpm
Potencia	3 hp
Diámetro de la cabeza	38mm
Largo de la manguera Incluye cabezal	4m

Regla Vibratoria doble maneral

MODELO: **SQRVA1.2SET**



POWERED by
HONDA
ENGINE

Tipo de motor	Honda GX35
Características del motor	4 tiempos refrigerado por aire
Potencia Kw (hp)	1.2 (1.6)
Tamaño de aspas (m)	1.20, 3.00

Regla reticulada vibratoria

MODELO: **SQRVA6M PRO**



POWERED by
HONDA
ENGINE

Motor	Honda GX270
Potencia Kw(hp)	6.0(9.0)
Longitud (m)	6
Material de armadura	Aluminio
Longitud de secciones (m)	1, 2, 3
Velocidad de desplazamiento (m/min)	1.2-2.5
Fuerza de impacto (Nw)	120
Máx. espesor capa de trabajo (mm)	200



 **ELÉCTRICO**

Concretera eléctrica

1.5 sacos

MODELO: **SQREVE-365LTS**



Potencia de motor	5.5 hp
Capacidad de la tolva	365 litros
Capacidad máxima de trompo	365 litros
Velocidad de giro del trompo	25 a 30 rpm
Capacidad máxima de mezclado	358 litros



Concretera 1.5 sacos
MODELO: SQREVG-365LTS



POWERED by
HONDA
ENGINE

Potencia de motor	5.5 hp
Motor	Honda GX160
Capacidad de la tolva	365 litros
Capacidad máxima de mezclado	358 litros
Puntos de engrase	4



Concretera 2 sacos
MODELO: SQREVG-550LTS



POWERED by
HONDA
ENGINE

Potencia de motor	13 hp
Motor	Honda GX390
Capacidad de la tolva	550 litros
Boca del tambor	500mm
Puntos de engrase	4



DIESEL

Torre de iluminación

MODELO: SQTRL6KVA

POWERED BY
KOHLER
ENGINE



Motor / Combustible	Kohler / Diesel
Frecuencia y velocidad del motor	60Hz y 1800RPM
Potencia bruta del motor (hp)	26.1
Altura	9mts
Tipo de estabilizador	4 estabilizadores manuales
Tipo de mástil	Mástil telescópico vertical, activado manualmente
Rotación del mástil	350°
Lámparas (Cant./W)	(4x1000) Haluro metálico
Área de iluminación (Lumens)	300,000
Velocidad de transportación	25 km/h

Bomba de agua 3"

MODELO: SQWP30 PRO



GASOLINA
MOTOR SIMAQ

Diámetro del puerto de succión y descarga
3 pulgadas

Capacidad de descarga
30 m³/h

Altura total elevación
13m

Altura máx. de succión
8m

Potencia nominal
4.1 kw (6.5 hp)

Bomba de agua 4"

MODELO: SQWP40 PRO



GASOLINA
MOTOR SIMAQ

Diámetro del puerto de succión y descarga
4 pulgadas

Capacidad de descarga
40 m³/h

Altura total elevación
16m

Altura máx. de succión
8m

Potencia nominal
6.0 kw (9.0 hp)

simaq

PRO

simaq

PRO

Cortadora de concreto y asfalto MODELO: **SQ16 PRO**

 **GASOLINA**



POWERED by
HONDA
ENGINE

Tipo de motor	Honda GX390
Potencia Kw(hp)	8.2(13.0)
Peso neto Kg(lbs)	113(249)
Máx. profundidad corte mm(pulg.)	130(5.1)
Tamaño de disco mm(pulg.)	300-450(12-18)
Ajuste de profundidad	Manual
Operación	Manual
Capacidad tanque de agua (L)	30



Martillo hidráulico MINICARGADOR MODELO: **SIMAQ DB 40V**



Peso operativo
325 kg (717 lbs)



Caudal de aceite requerido
35-70 L/min



Presión operacional
1,565-2,347 psi



Número de golpes
por minuto
380-1,000 gpm



Ajuste de presión de
la válvula de alivio
2,489 psi



Diámetro de la
punta de ataque
70mm



DEMOLICIÓN
Y CORTE

DEMOLICIÓN
Y CORTE



**Martillo hidráulico
EXCAVADORA
DE 20 TON**
MODELO: **SIMAQ DB 200DX**



Peso operativo
1,577 kg (3,477 lbs)



Caudal de aceite requerido
120-170 L/min



Presión operacional
2,276-2,702 psi



Número de golpes
por minuto
320-480 gpm



Ajuste de presión de la
válvula de alivio
2,987 psi



Diámetro de la
punta de ataque
135mm



**Martillo
hidráulico
RETRO
EXCAVADORA**
MODELO: **SIMAQ DB 60V**



Peso operativo
412 kg (908 lbs)



Caudal de aceite requerido
40-110 L/min



Presión operacional
1,707-2,347 psi



Número de golpes
por minuto
380-900 gpm



Ajuste de presión
de la válvula de
alivio
2,489 psi



Diámetro de la
punta de ataque
75mm



2.0 TONELADAS

MODELO: **SQ20T550PM**

Capacidad 2000 kg
Altura mínima 75mm
Altura máxima 190mm
Longitud de las horquillas 1150mm

2.5 TONELADAS

MODELO: **SQ25T685PM**

Capacidad 2500 kg
Altura mínima 85mm
Altura máxima 200mm
Longitud de las horquillas 1150mm


3.0 TONELADAS

MODELO: **SQ30T685PM**

Capacidad 3000 kg
Altura mínima 75mm
Altura máxima 190mm
Longitud de las horquillas 685x1220mm



MARCO CÓDIGO: **A001**
CRUCETA CÓDIGO: **A002**

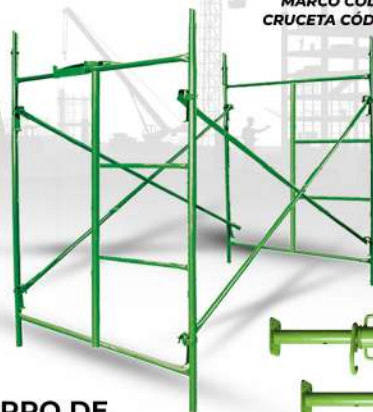

CUERPO DE ANDAMIO

Cada cuerpo incluye:

- 2 Marcos 1.55 x 3.00 x 1.75mts
- 2 Crucetas 3.00mts tipo "X" para una buena sujeción del marco.
- Acero redondo de 1 1/2"



PUNTALES

De 2.20mt extensible hasta 4.00mt


CÓDIGO: **P001**



RODO Y HUSILLO

Rodos para movilizar los andamios de un lugar a otro y Husillos para ajustar niveles.

RODO CÓDIGO: **A005**
HUSILLO CÓDIGO: **A003**



PLATAFORMA

De 25cms ancho x 3.00mts largo donde podrá descansar material o personas.

CÓDIGO: **A004**



CONO DE SEÑALIZACIÓN VIAL 28"

- De polietileno
- Doble cinta reflectiva
- Base de caucho 36X36 cms
- Colores disponibles naranja y cyan

CÓDIGO NARANJA: NRI7096
CÓDIGO CYAN: NRI7096CYAN



POSTE DELINEADOR CON BANDA REFLECTIVA

- 115 cms de alto
- Con cinta reflectiva
- Base de 6 kg

CÓDIGO: NRI720175



TRAFITAMBO CON BANDA REFLECTIVA

- 91 cms de alto
- Con 2 cintas reflectivas

CÓDIGO: NRI7273



CHALECO DE MALLA REFLECTIVO

- Tela de malla naranja
- 2 franjas de PVC reflectivas adelante y atrás
- Color disponible naranja

CÓDIGO NARANJA: NRI15103



CHALECO REFLECTIVO

- 100% poliéster
- Franjas reflectiva de 5 cms
- Cumple estandar CE EN471 Clase 2
- 1 franja horizontal y 2 franjas en hombros
- Color disponible cyan

CÓDIGO CYAN: NRI5106



TUMULO REDUCTOR VELOCIDAD

- Medidas: 122x30x5cms /cachete lateral 19x30x5cms
- Peso 16 kg
- Diseñado para generar poco ruido en áreas residenciales

CÓDIGO CENTRAL: NRI9041122
CÓDIGO LATERALES: NRI9041122END



CINTA REFLECTIVA ADHESIVA

- Espesor de 0.3 mm
- Rollo 50mts x 2" ancho
- Color rojo/blanco

CÓDIGO: NRI8314



ROLLO DE MALLA

- Ideal para delimitar áreas
- Perforación de malla 100x26mm
- Rollo de 50mts x 1.00mt de alto

CÓDIGO: NRI6400



CINTA BARRERA PRECAUCIÓN

- Espesor de 0.3 mm
- Rollo 250mts x 5 cms ancho
- Leyenda "PRECAUCIÓN"

CÓDIGO: NRI83103



ConstruMarket

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN

EL SALVADOR

PBX (503) 2500-0000

REPUESTOS (503) 7874-0799

VENTAS ZARAGOZA (503) 7894-6953

VENTAS ANTIGUO CUSCATLÁN (503) 7797-6492

VENTAS SAN MIGUEL (503) 7894-6961

 **ConstruMarket El Salvador**

 **construmarket_sv**

GUATEMALA:

PBX (502) 2380-4200

REPUESTOS (502) 5951-3269

VENTAS (502) 5128-2630

 **CMarket Guatemala**

 **CMarket_gt**

NICARAGUA:

PBX (505) 2268-2803

REPUESTOS (505) 8602-9583

VENTAS (505) 8852-5942

 **ConstruMarket Nicaragua**

 **construmarket_nic**

PANAMÁ:

PBX (507) 222-0141

REPUESTOS (507) 6229-6803

VENTAS (507) 6229-6810

 **ConstruMarket Panamá**

 **construmarket_panama**

 **www.simaq.pro**